

# Шланг полимерный КОМПОЗИТНЫЙ COMPO-FLEX



Шланг COMPO-FLEX (КОМПО-ФЛЕКС) разработан для использования в качестве универсального напорного шланга для различных сфер применения.


Внутренний и внешний слой шланга выполнен из высококачественного композитного материала (смесь PVC/NBR), что гарантирует высокую прочность, стойкость к перекачиваемому продукту, неприхотливые условия хранения.

Рукава серии КОМПО-ФЛЕКС являются оптимальным выбором по соотношению цена-качество.

В качестве типовых соединений предлагается специальная муфта «Agro» или стандартная муфта «Storz». При необходимости шланги комплектуются другими муфтами по запросу клиента.

Температура эксплуатации:  
-40° С... +80° С.

Гарантия:  
не менее 24 месяцев.

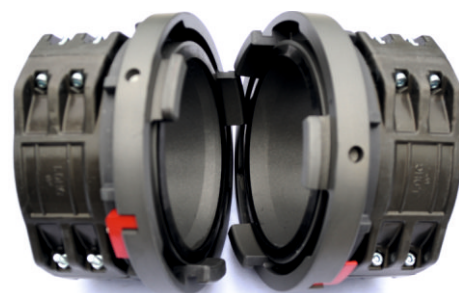

## Назначение:

- системы полива сельскохозяйственных культур;
- системы подачи жидких удобрений;
- установки для осушения заболоченных участков;
- добыча полезных ископаемых;
- различные сферы промышленности.

## Конструкционный материал:

- внутренний и внешний слой: композитный PVC/NBR материал (смесь бутадиен-нитрильного каучука и поливинилхлорида);
- армирующий (внутренний) слой: полиэстер (цельнотканый бесшовный каркас).

## Основные технические характеристики

Внутренний диаметр		Толщина стенки	Вес	Рабочее давление	Давление разрыва
inch	мм				
1 1/2"	39 <sup>+1,5</sup>	2,7	0,48	10, 14	30, 42
2"	52 <sup>+1,5</sup>	2,7	0,60	10, 14	30, 42
2 1/2"	64,5 <sup>+1,5</sup>	2,9	0,88	10, 14	30, 42
3"	78 <sup>+2,0</sup>	3,1	1,05	10, 14	30, 42
4"	103 <sup>+2,0</sup>	3,2	1,29	10, 14	30, 42
6"	155 <sup>+2,5</sup>	3,8	2,24	10, 14	30, 42
8"	204 <sup>+3,0</sup>	4,0	3,50	10	30
10"	255 <sup>+3,0</sup>	4,2	4,32	10	30



630056, г. Новосибирск  
ул. Варшавская, 5



+7 (383) 334-66-04;  
334-66-05; 334-66-06



nsk@baltrti.ru

<http://www.baltrti.ru>